sdružení architektů
ARX STUDIO

Freyova 983/25
190 00 Praha 9
arxstudio@arxstudio.cz

INVESTOR: Obec Vestec
Vestecká 3, 252 50 Vestec

PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU

U Hřiště 575, 252 50 Vestec

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY
v rozsahu dle příl. 1 vyhl. 131/2024 Sb.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: ING. ARCH. IVAN SLÁDEK

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: ING. LUKÁŠ CVRČEK, tel 603947834

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:

Ing. Lukáš Cvrček

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU:


VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

DATUM: 01/2025

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.2.
11



D1


800/1970
- plné, deskové
- obložková zárubeň
- barva šedá

- kování klika/klika

- vložkový zámek

- bez požadavku na požární odolnost

- počet kusů:
2 x L
6 x P



D1a


800/1970
- plné, deskové
- obložková zárubeň
- barva šedá

- kování klika/klika

- bez požadavků na požární odolnost

- vybaveno madlem dle ČSN 73 4001
- zámek musí umožňovat nouzové odjištění zvenku

- počet kusů:
1 x L



D2


700/1970
- plné, deskové
- obložková zárubeň
- barva šedá

- kování klika/klika

- zámek obyčejný

- bez požadavků na požární odolnost


- počet kusů:
1 x L



D3

600/1970
- plné, deskové
- obložková zárubeň
- barva šedá

- počet kusů:
1 x L
1 x P



D4a


900+550/1970
- plné, deskové
- obložková zárubeň
- barva šedá

- kování klika/klika

- vložkový zámek

- požární odolnost EW 30DP3-C

- počet kusů:
1xP



D4b


900+550/1970
- plné, deskové
- obložková zárubeň
- barva šedá

- kování klika/klika

- vložkový zámek

- požární odolnost EI 30DP3-C

- počet kusů:
1xL

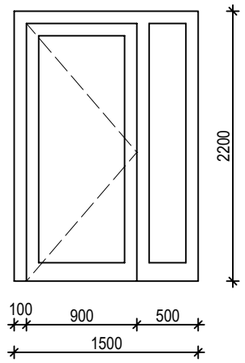

D5

1500x2200mm
- křídlo 900x2100mm
- dřevěné rámové, barva šedá
- bezpečnostní lepené zasklení,
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek) umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou

- panikové kování klika/klika


- vložkový zámek

- bez požadavku na požární odolnost

- počet kusů:
1xL

POZNÁMKY:

- kótované rozměry jsou rozměry modulové, nikoliv výrobní
- před zadáním do výroby bude oměřen stavební otvor pro každý prvek zvlášť

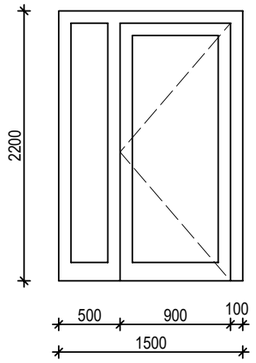


D6
1500x2200mm
- křídlo 900x2100mm
- dřevěné rámové, barva šedá
- bezpečnostní lepené zasklení,
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek) umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou

- panikové kování klika/klika

- vložkový zámek

- požární odolnost EI 15 DP3-C

- počet kusů:
1xP

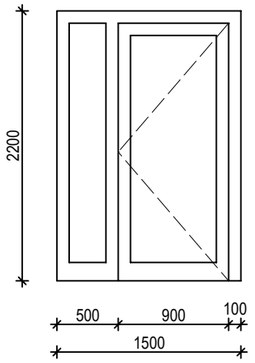


D7
1500x2200mm
- křídlo 900x2100mm
- dřevěné rámové, barva šedá
- bezpečnostní lepené zasklení,
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek) umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou

- panikové kování klika/klika

- vložkový zámek

- bez požadavků na požární odolnost

- počet kusů:
1xP

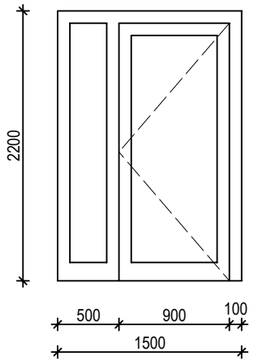


D8
1500x2200mm
- křídlo 900x2100mm
- dřevěné rámové, barva šedá
- bezpečnostní lepené zasklení,
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek) umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou

- kování klika/klika

- vložkový zámek

- požární odolnost EI 15 DP3-C

- počet kusů:
1xL




D9
900/1970
- plné, deskové
- obložková zárubeň
- barva šedá

- kování klika/klika

- vložkový zámek

- požární odolnost EI 30DP3-C

- počet kusů:
1xP

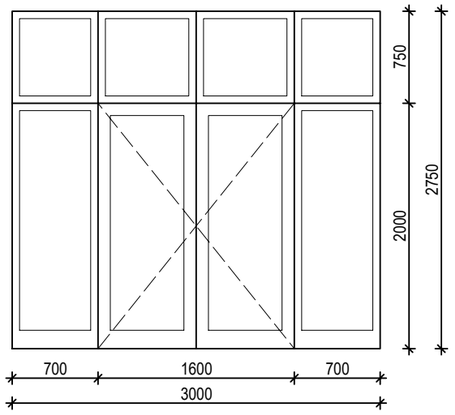

O.9 1ks
D.10 1ks

- výměna sestavy ve stávajícím objektu:
- dveře otevíravé
- panikové kování na aktivním křídle dle ČSN EN 179
- rám hliníkový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní lepené
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek) umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou
- odstín tmavě šedý

POZNÁMKY:
- kótované rozměry jsou rozměry modulové, nikoliv výrobní
- před zadáním do výroby bude oměřen stavební otvor pro každý prvek zvlášť